

VSU®

VSU-CDP-808R24 红外存在感应器



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数

★ 供电电压	DC16-28V; 40mA at 24Vdc
★ PIR传感器	全球专利微动作8元数字传感器;
★ 继电器吸合时间可调	5s-30m可调;
★ 光敏范围可调	20-320LUX
★ 探测范围	直径 8m @2.4m安装高度
★ 超声波工作频率	40KHz
★ 继电器	固态, A型 (NC)。 50 mA, 30 Vdc
★ 外壳材料	高强度ABS
★ 尺寸	110mm(D) x 56mm(H)
★ 工作温度范围	-10°C至50°C.
★ 射频抗扰度	20 V / m 10-1000 Mhz; 10 V / m 1-2 GHz


功能特性

- ★ 多技术高精度探测器, 集成了超声波、高灵敏红外、照度传感器;
- ★ 微量动作探测技术, 全球专利技术高性能8元红外传感器。
- ★ 工作模式多种可选: 单红外、单超声、红外+超声、红外或超声、自适应模式、2.5分钟模式等;
- ★ 高灵敏度, 细小动作即可被捕捉到, 真正实现人在灯亮, 人走灯灭。
- ★ 可根据现场实际安装高度定制相应的探测范围, 实现精准探测, 出厂附带遮挡片, 可根据实现需要屏蔽不需要探测的区域;
- ★ 安装灵活, 既可表面安装, 也可嵌入式安装。
- ★ 红外灵敏度可调;
- ★ 超声波灵敏度可调;
- ★ 照度范围可调, 并且可以选择开启或者关闭;
- ★ 继电器吸合时间可调;
- ★ 产品LED指示灯可开启或者关闭。


产品描述

★ 适合使用在一些办公室、会议室、卫生间、楼宇等对灵敏度要求非常高的场所, 灵敏度非常高, 普通感应器一般需要在探测器的探测范围内走1-3步才会有报警信号, 我们这款产品可以实现人坐在探测器下面仅需要头部的转动或者点头、抬头, 使用电脑办公, 胳膊移动10-15CM等即可触发探测器, 使之报警。另外可以根据实际需要, 定制更小的探测范围, 比如以探测器为中心, 直径1米的范围等。

尺寸图

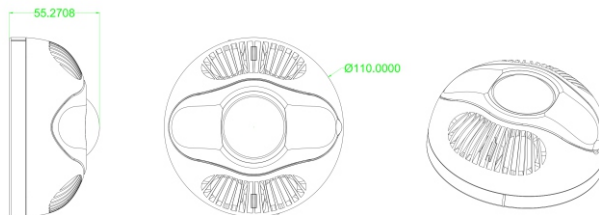

接线图

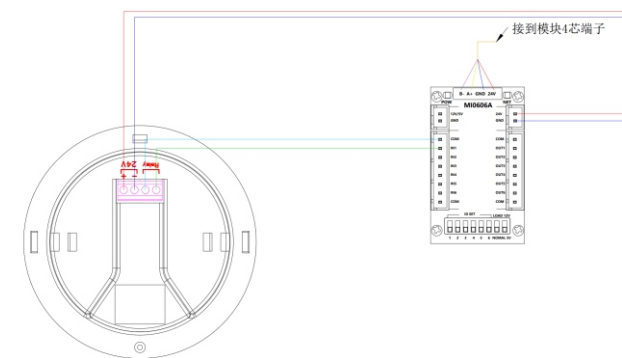

随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1