

产品说明书

Product Manual



安装、使用本产品前，请仔细阅读本说明书。



无线网关模块

VSU-A680E

特点

- ▶ 时尚外观设计，简约大气
- ▶ 带联网和无线信号指示灯，直观查看运行状态
- ▶ 弱电Mini USB接口供电，安全可靠
- ▶ 无线2.4G通讯距离可达100米(空旷)
- ▶ 无线通讯极低延迟，控制延迟小于0.01秒
- ▶ 支持传感器及多种物联传感器接入，支持多种传感器联动配置
- ▶ 网关损坏时应可继续对照明、窗帘、空调控制
- ▶ 有线OOM网口实时联网
- ▶ 自动获取IP或手机配置静态IP
- ▶ 桌面放置或隐藏式安装，方便灵活
- ▶ 场景联动支持，营造独特场景
- ▶ 应具有网关备份功能，具有程序云端备份功能，可上传程序以及读取工程的备份程序
- ▶ 支持双向通讯，可实时上传运行状态到云平台
- ▶ 自愈自恢复功能

技术参数


供电方式	Mini USB , 3W Max
通信方式	2.4G 蓝牙协议、LAN有线联网
网络接口	1路10M/100M
复位按键	1个
外观尺寸	80*80*24mm
工作环境	温度：0℃~45℃ 湿度：5-90% RH(不结露)
安装方式	桌面式
颜色搭配	经典黑、香槟金

图示说明


效果图



尺寸图

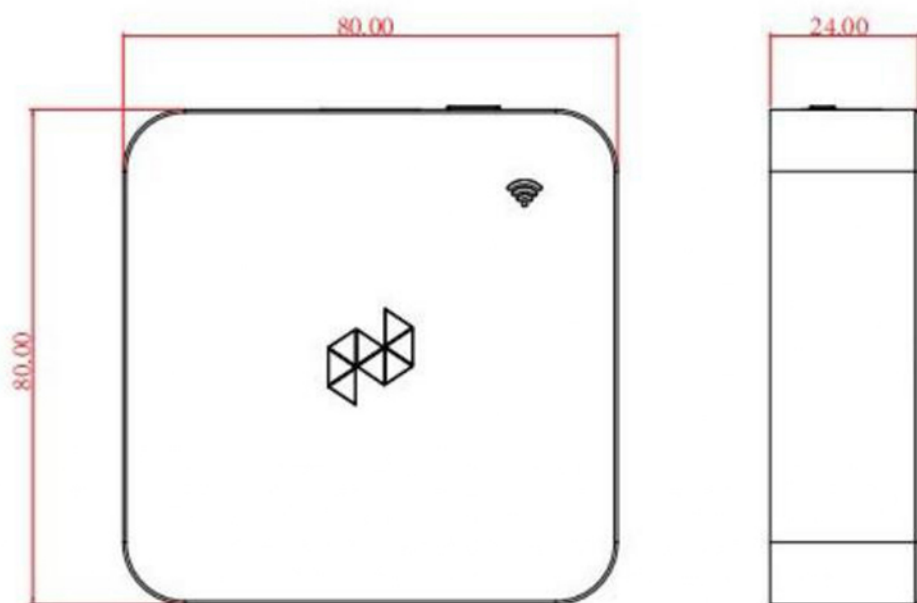

接线图

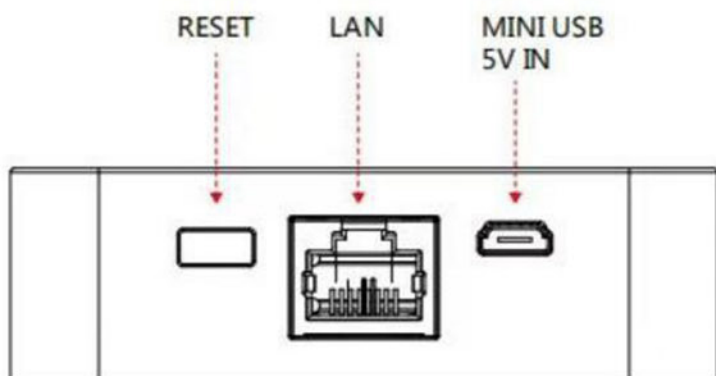

RESET : 复位开关

LAN : 网络接口 (与客控服务器同一局域网)

MINI USB : 电源输入接口

注意事项

- 1、接线时要确保准确无误、不松动，以免不正常工作；
- 2、请确定负载功率、电压在额定范围之内，以免造成过载损毁；
- 3、请不要用硬物刮蹭产品表面，以免造成划伤；
- 4、不能用湿抹布等擦拭表面以免造成进水导电损坏；
- 5、不能用腐蚀性化学试剂擦拭表面，以免造成面板损坏；
- 6、产品维修要由专业人员维修。

尊敬的用户：

十分感谢您购买本公司生产的产品，为使我们的产品更好的为您服务，在使用前，请仔细阅读本手册，并保存好以备日后参考。

安装前必读

- 1，产品安装前请首先切断总电源，检查有无漏电，严禁带电操作。
- 2，在产品安装前请先确定原电路、灯具、电器等安装牢固、工作正常。
- 3，本产品为电子类产品，安装环境应确保干燥、正常室温，杜绝在高温、高湿、易结露场合使用。在电磁炉、微波炉、无线电台等强电磁波环境中可能会造成不能正常使用。
- 4，在安装之前，请确定负载功率在要求范围内。

特点

- 通讯方式：蓝牙MESH协议、LAN 有线联网
- 网络接口：1路 10M/100M
- 复位按键：1个
- 电源接口：Mini USB，带电源适配器
- 尺寸：77.6 x 77.6 x 24 mm

保修证

用户名称			
购买日期			
联系方式			
购买地点			
维修记录	问题现象	解决方法	维修人员
1			
2			
3			
4			
5			

友情提示：

- 1、发票是后期维修的重要依据，请妥善保存。
- 2、以发票日期为准，保修期为壹年。
- 3、因用户使用保存不当，当地电源超标、雷击等不可抗力因素，损坏的产品，不在保修范围内。

附件

电源适配器 x1

以上附件若有局部变动，恕不另行通知。如有其它不能解决的问题，请与当地经销商或与本公司取得联系。